



Mitú, Vaupés. **26 JUN 2026**

Ingeniera

LILIANA GASCA PEÑA

Directora Seccional Vaupés

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico – CDA

Ciudad

ASUNTO: Solicitud Aval Ambiental

Cordial saludo ingeniera,

Por medio de la presente, solicito de manera respetuosa la gestión para el trámite correspondiente para el aval ambiental del proyecto denominado **"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL ESCENARIO DEPORTIVO MULTIFUNCIONAL 'COMPLEJO DEPORTIVO INAYA' EN EL MUNICIPIO DE MITÚ, DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS"**, para lo cual se adjunta la documentación técnica correspondiente donde se evidencia el alcance y las actividades que se desarrollarán durante la ejecución del proyecto.

NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL ESCENARIO DEPORTIVO MULTIFUNCIONAL "COMPLEJO DEPORTIVO INAYA" EN EL MUNICIPIO DE MITÚ, DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS.

1. UBICACIÓN – ÁREA – GEOREFERENCIACIÓN

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CENTRO POBLADO/ RESGUARDO	LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA	LATITUD / LONGITUD
DEPARTAMENTO DEL VAUPES	MITU	URBANO	COMPLEJO DEPORTIVO INAYA	LATITUD: 1°15'5.68"N LONGITUD: 70°13'54.87" O



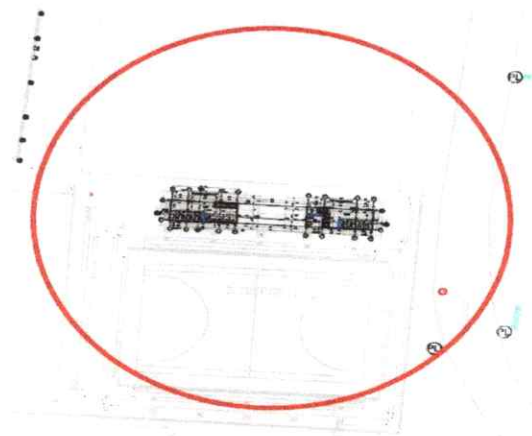
1.1. Localización en el mapa- Georreferenciación del proyecto



1.2. Meso Localización: Sector Inaya



1.3. Micro Localización





2. TIPO DE PROYECTO

Infraestructura deportiva – mejoramiento de escenario deportivo mediante construcción de infraestructura complementaria.

El proyecto contempla la construcción de dos baterías sanitarias como infraestructura de apoyo para el Complejo Deportivo Inaya, una destinada al servicio de hombres y otra para mujeres, incluyendo espacios con accesibilidad para personas con discapacidad.

3. CONCEPTO GENERAL AMBIENTAL

El proyecto se ejecutará dentro de un área previamente intervenida y destinada al uso deportivo, por lo cual no implica apertura de nuevas áreas ni afectación directa sobre coberturas boscosas o ecosistemas naturales.

Las actividades constructivas comprenden localización y replanteo, excavaciones, cimentaciones, estructuras en concreto reforzado, mampostería, cubiertas, instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, así como acabados arquitectónicos.

Durante la ejecución se generarán residuos de construcción y demolición (RCD), materiales sobrantes de excavación y residuos ordinarios asociados a las actividades de obra, los cuales serán manejados y dispuestos de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

Se implementarán medidas de manejo ambiental orientadas al control de material particulado, manejo adecuado de residuos sólidos, uso eficiente del agua, control de escorrentías superficiales y protección de las áreas circundantes durante la etapa constructiva.

Debido a que la intervención se desarrolla en un escenario urbano consolidado, los impactos ambientales previstos son temporales, localizados y mitigables mediante la aplicación de buenas prácticas constructivas.

4. ACTIVIDADES DE PROYECTO Y PRESUPUESTO

Mejoramiento de la infraestructura complementaria del escenario deportivo multifuncional "complejo deportivo Inaya" municipio de Mitú, departamento del Vaupés.						
PRESUPUESTO DETALLADO OFICIAL						
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA COMPLEMENTARIA				
	1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1	1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL (INCLUYE CARTERA Y PLANOS)	M2	53,63	\$ 7.734,00	\$ 414.774,42
2	1.1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE (2M)	ML	69,10	\$ 29.268,00	\$ 2.022.418,80





3	1.1.3	DESCAPOTE MANUAL (INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES)	M2	53,63	\$ 14.265,00	\$ 765.031,95
	1.2	CIMENTACION				
4	1.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO COMUN (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO)	M3	32,45	\$ 169.510,00	\$ 5.500.599,50
5	1.2.2	RELLENO COMPACTADO EN RECEBO COMUN	M3	20,67	\$ 188.100,00	\$ 3.888.027,00
6	1.2.3	CONCRETO FC= 2000 PSI PARA SOLADO E=0,05M	M2	22,99	\$ 117.646,00	\$ 2.704.681,54
7	1.2.4	CONCRETO FC=3.000 PSI PARA ZAPATAS	M3	3,07	\$ 3.058.713,00	\$ 9.390.248,91
8	1.2.5	VIGAS DE CIMENTACIÓN 0.25X0.25 EN CONCRETO FC= 3000 PSI	ML	51,00	\$ 203.575,00	\$ 10.382.325,00
9	1.2.6	VIGAS DE CIMENTACIÓN 0.15X0.25 EN CONCRETO FC= 3000 PSI	ML	1,75	\$ 122.143,00	\$ 213.750,25
10	1.2.7	ACERO DE REFUERZO FY= 60000 PSI, INCLUYE ALAMBRE DE AMARRE Y FIGURACION.	KG	688,58	\$ 18.332,00	\$ 12.623.048,56
	1.3	ESTRUCTURA CONCRETO				
11	1.3.1	COLUMNA DE 0.25X0.25 M EN CONCRETO FC =3000 PSI	ML	64,40	\$ 221.959,00	\$ 14.294.159,60
12	1.3.2	VIGAS AEREAS 0.25X0.25 M EN CONCRETO FC =3000 PSI	ML	72,50	\$ 250.164,00	\$ 18.136.890,00
13	1.3.3	VIGAS AEREAS 0.15X0.25 M EN CONCRETO FC =3000 PSI	ML	1,75	\$ 150.093,00	\$ 262.662,75
14	1.3.4	PLACA DE CONTRAPISO FC=3.000 PSI (E=0.10 M) INC. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	59,48	\$ 379.957,00	\$ 22.599.842,36
15	1.3.5	ALISTADO PARA PISOS CON MORTERO E=0,03M	M2	51,63	\$ 106.603,00	\$ 5.503.912,89
16	1.3.6	ACERO DE REFUERZO FY= 60000 PSI, INCLUYE ALAMBRE DE AMARRE Y FIGURACION.	KG	1491,77	\$ 18.332,00	\$ 27.347.127,64
17	1.3.7	MESON LAVAMANOS EN CONCRETO Y ACABADO EN GRANITO (60 CM, E= 5 CM)	ML	2,01	\$ 521.197,00	\$ 1.047.605,97
18	1.3.8	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI ESPESOR 0,10 M (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA Y METAL DECK)	M2	14,63	\$ 639.349,00	\$ 9.353.675,87
19	1.3.9	ALFAJIA DE 0,10X0,30 CONCRETO 3000 PSI	ML	22,00	\$ 107.312,00	\$ 2.360.864,00
20	1.3.10	CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 PSI, B=0.12, B=0.30 MTS INCLUYE ACERO	ML	5,80	\$ 216.686,00	\$ 1.256.778,80





21	1.3.11	ANDEN EN CONCRETO FC=3.000 PSI E=0.10 M (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA)	M2	13,53	\$ 346.211,00	\$ 4.684.234,83
	1.4	MAMPOSTERIA MORTEROS Y PINTURA				
22	1.4.1	MURO BLOQUE EN CONCRETO 40X20X10 SENCILLO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y DOVELA)	M2	139,03	\$ 209.410,00	\$ 29.114.272,30
23	1.4.2	PAÑETE LISO MUROS 1:3 E= 3.0 CM (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	278,05	\$ 107.494,00	\$ 29.888.706,70
24	1.4.3	ALISTADO PARA PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E=0,03M	M2	14,63	\$ 125.970,00	\$ 1.842.941,10
	1.5	CUBIERTA				
25	1.5.1	PLATINA DE 15 X 15, 4MM (INCLUYE PERNOS de 1/4"-ARANDELAS.TUERCAS)	UN	16,00	\$ 272.298,00	\$ 4.356.768,00
26	1.5.2	ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-500 G.C (INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE Y PINTURA)	KG	547,87	\$ 39.886,00	\$ 21.852.342,82
27	1.5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TIPO ARQUITECTONICA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA CAL. 26	M2	82,68	\$ 189.270,00	\$ 15.648.843,60
28	1.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PRINCIPAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 16, DESARROLLO 0,74M (INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE)	ML	13,00	\$ 323.695,00	\$ 4.208.035,00
	1.6	SISTEMA AGUAS LLUVIAS TANQUE SUBTERRANEO Y ELEVADO				
29	1.6.1	BAJANTES AGUAS LLUVIAS 3"	ML	22,20	\$ 64.459,00	\$ 1.430.989,80
30	1.6.2	TUBERÍA DE PRESION RDE 21 Ø=2" PVC	ML	24,81	\$ 74.487,00	\$ 1.848.022,47
31	1.6.3	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO COMUN (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO)	M3	11,95	\$ 169.510,00	\$ 2.025.644,50
32	1.6.4	CONCRETO FC= 2000 PSI PARA SOLADO E=0,05M	M2	6,48	\$ 117.646,00	\$ 762.346,08
33	1.6.5	PLACA DE CONTRAPISO FC=3.000 PSI (E=0.10 M) INC. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	6,48	\$ 379.957,00	\$ 2.462.121,36
34	1.6.6	PLACA MACIZA PARA TAPA DE CONTRAPISO FC=3.000 PSI (E=0.10 M) INC. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	5,78	\$ 377.214,00	\$ 2.180.296,92



35	1.6.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA EN HIERRO FUNDIDO DE 65CM DE DIAMETRO	UN	2,00	\$ 953.341,00	\$ 1.906.682,00
36	1.6.8	MURO BLOQUE EN CONCRETO 40X20X10 SENCILLO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y DOVELA)	M2	25,92	\$ 209.410,00	\$ 5.427.907,20
37	1.6.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE TANQUE VERTICAL TIPO BOTELLA 2.000 L C.T.C.ACC	UN	2,00	\$ 4.993.553,00	\$ 9.987.106,00
38	1.6.10	CAMA DE ARENA	M3	5,12	\$ 441.170,00	\$ 2.258.790,40
39	1.6.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR BRONCE 2" CON BOLA PLASTICA	UN	2,00	\$ 753.256,00	\$ 1.506.512,00
40	1.6.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS CLARAS DE 1 HP, 220 V, IMPULSOR TIPO VORTEX EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO FLOTADOR, SISTEMA DE SELLADO MECÁNICO DE ALTA RESISTENCIA, COMPLETA Y EN FUNCIONAMIENTO	UN	2,00	\$ 5.627.964,00	\$ 11.255.928,00
41	1.6.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CORTE Ø=2"	UN	2,00	\$ 108.059,00	\$ 216.118,00
42	1.6.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CORTE Ø=1"	UN	2,00	\$ 67.910,00	\$ 135.820,00
43	1.6.15	TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO BAJITODE 1000 LITROS DOBLE CAPA	UN	4,00	\$ 2.278.179,00	\$ 9.112.716,00
44	1.6.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR ELECTRICO ELECTRONIVEL PARA TANQUE, INCLUYE FLOTADOR ELECTRICO	UN	4,00	\$ 219.716,00	\$ 878.864,00
	1.7	SISTEMA SANITARIO				
45	1.7.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO COMUN (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO)	M3	12,59	\$ 169.510,00	\$ 2.134.130,90
46	1.7.2	RELLENO COMPACTADO EN RECEBO COMUN	M3	7,92	\$ 188.100,00	\$ 1.489.752,00
47	1.7.3	CAMA DE ARENA	M3	7,92	\$ 441.170,00	\$ 3.494.066,40
48	1.7.4	TUBERIA SANITARIA PVC Ø=6"	ML	11,43	\$ 228.437,00	\$ 2.611.034,91
49	1.7.5	TUBERIA SANITARIA PVC Ø=4"	ML	47,96	\$ 83.696,00	\$ 4.014.060,16
50	1.7.6	TUBERIA SANITARIA PVC Ø=2"	ML	35,79	\$ 45.670,00	\$ 1.634.529,30





51	1.7.7	SALIDA SANITARIA PVC Ø= 4"	UN	9,00	\$ 137.357,00	\$ 1.236.213,00
52	1.7.8	SALIDA SANITARIA PVC Ø= 2"	UN	13,00	\$ 79.227,00	\$ 1.029.951,00
53	1.7.9	SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 2"	UN	8,00	\$ 125.076,00	\$ 1.000.608,00
54	1.7.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PLASTICA ANTIOLORES CON SOSCO 3"X2"	UN	8,00	\$ 31.852,00	\$ 254.816,00
55	1.7.11	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80 X 80 CM MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO Y MOERTEO IMPERMEABILIZADO 1:3 (INCLUYE PAÑETE, PLACA, TAPA Y CAÑUELA).	UN	5,00	\$ 1.694.369,00	\$ 8.471.845,00
56	1.7.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO COLOR BLANCO LINEA INSTITUCIONAL (INCLUYE DISPENSADOR PAPEL)	UN	8,00	\$ 950.180,00	\$ 7.601.440,00
57	1.7.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PARA EMPOTRAR COLOR BLANCO LINEA INSTITUCIONAL (INCLUYE DISPENSADOR JABON)	UN	8,00	\$ 847.048,00	\$ 6.776.384,00
58	1.7.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFO	UN	8,00	\$ 188.072,00	\$ 1.504.576,00
59	1.7.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL	UN	2,00	\$ 62.964,00	\$ 125.928,00
60	1.7.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL COLOR BLANCO LINEA INSTITUCIONAL	UN	4,00	\$ 514.739,00	\$ 2.058.956,00
61	1.7.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, DE ALTURA ACCESIBLE (43 A 48 CM), INCLUYE ASIENTO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO (INCLUYE DISPENSADOR JABON)	UN	1,00	\$ 999.481,00	\$ 999.481,00
62	1.7.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PARA PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD COLOR BLANCO LINEA INSTITUCIONAL (INCLUYE JABONERA)	UN	1,00	\$ 1.348.223,00	\$ 1.348.223,00
63	1.7.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS DE DISCAPACITADOS (INCLUYE MANIJA EN U PARA MURO Y MANIJA EN L)	UN	1,00	\$ 1.252.862,00	\$ 1.252.862,00
	1.8	SISTEMA HIDRAULICO				
64	1.8.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO COMUN (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO)	M3	0,26	\$ 169.510,00	\$ 44.072,60





65	1.8.2	RELLENO COMPACTADO EN RECEBO COMUN	M3	0,24	\$ 188.100,00	\$ 45.144,00
66	1.8.3	TUBERÍA DE PRESION RDE 21 Ø=1" PVC	ML	98,98	\$ 32.445,00	\$ 3.211.406,10
67	1.8.4	TUBERÍA DE PRESION RDE 21 Ø=3/4" PVC	ML	17,52	\$ 21.921,00	\$ 384.055,92
68	1.8.5	TUBERÍA DE PRESION RDE 21 Ø=1/2" PVC	ML	46,09	\$ 19.953,00	\$ 919.633,77
69	1.8.6	PUNTO DE AGUA FRIA Ø= 1/2"	UN	24,00	\$ 100.460,00	\$ 2.411.040,00
70	1.8.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CORTE Ø=2"	UN	2,00	\$ 108.059,00	\$ 216.118,00
71	1.8.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CORTE Ø=1"	UN	13,00	\$ 67.910,00	\$ 882.830,00
72	1.8.9	TAPA DE REGISTRO PLASTICO 8"x8" (20CMX20CM)	UN	9,00	\$ 55.089,00	\$ 495.801,00
	1.9	SISTEMA ELECTRICO				
73	1.9.1	ACOMETIDA PRINCIPAL EN CABLE (2F #8 AWG F1-F2 / 1N #8 AWG_NEUTRO / 1T #10 AWG_TIERRA / TUBERIA CONDUIT TIPO PESADO 1 1/4")	ML	30,02	\$ 131.694,00	\$ 3.953.453,88
74	1.9.2	ACOMETIDA PRINCIPAL EN CABLE (2F #10 AWG F1-F2 / 1N #10 AWG_NEUTRO / 1T #12 AWG_TIERRA / TUBERIA CONDUIT TIPO PESADO 1")	ML	51,38	\$ 110.787,00	\$ 5.692.236,06
75	1.9.3	TABLERO GENERAL 8 CIRCUITOS, CON PUERTA. INCLUYE 1 BREAKER PRINCIPAL 2P=40A, 1 BREAKER 40 A Y 1 BREAKER DE 30A	UN	1,00	\$ 1.257.482,00	\$ 1.257.482,00
76	1.9.4	TABLERO PARCIAL MONOFÁSICO 6 CIRCUITOS, CON PUERTA. INCLUYE 2 BREAKER DE 20A Y 2 BREAKER DE 10A	UN	2,00	\$ 1.064.988,00	\$ 2.129.976,00
77	1.9.5	PARCIAL PARA ILUMINACION EN CABLE DE CU-LSHF 1XN°12(F)+1XN°12(N)+1XN°12(T), INCLUYE TUBO EMT DE 1/2" Y ACCESORIOS	ML	37,91	\$ 73.390,00	\$ 2.782.214,90
78	1.9.6	SALIDA PARA ILUMINACIÓN, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT, PROPORCIONAL CAJAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	UN	16,00	\$ 209.779,00	\$ 3.356.464,00
79	1.9.7	LUMINARIA TIPO LED 1X18W y 1X100W, T8, 6500K, HERMETICA	UN	16,00	\$ 236.171,00	\$ 3.778.736,00
80	1.9.8	PARCIAL PARA TOMAS EN CABLE DE CU-LSHF 1XN°12(F)+1XN°12(N)+1XN°12(T), INCLUYE TUBO PVC DE 1/2" Y ACCESORIOS.	ML	15,35	\$ 65.952,00	\$ 1.012.363,20





81	1.9.9	SALIDA PARA TOMA MONOFASICA CON POLO A TIERRA	UN	3,00	\$ 205.964,00	\$ 617.892,00
82	1.9.10	SUMINISTRO E INSTALACION TOMA MONOFASICA CON POLO A TIERRA.	UN	3,00	\$ 41.158,00	\$ 123.474,00
83	1.9.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO	UN	3,00	\$ 221.259,00	\$ 663.777,00
84	1.9.12	PUESTA A TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO (INCLUYE VARILLA DE COBRE D 5/8" X 2,4 MT Y CAJA DE INSPECCION PLASTICA)	UN	2,00	\$ 1.525.173,00	\$ 3.050.346,00
	1.10	CARPINTERIA METALICA				
85	1.10.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS EN PERFIL ALUMINIO	M2	18,25	\$ 1.108.653,00	\$ 20.232.917,25
86	1.10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO	M2	5,50	\$ 1.069.053,00	\$ 5.879.791,50
87	1.10.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL EN PERFIL ALUMINIO	M2	13,05	\$ 1.217.540,00	\$ 15.888.897,00
88	1.10.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES SANITARIAS EN PERFILERÍA DE ALUMINIO Y LÁMINA DE ALUMINIO CALIBRE 18, INCLUYE PUERTAS, HERRAJES Y ACCESORIOS	M2	33,36	\$ 1.074.453,00	\$ 35.843.752,08
	1.11	ENCHAPES				
89	1.11.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE PARA PISO COLOR BLANCO - FORMATO LIBRE	M2	51,63	\$ 212.003,00	\$ 10.945.714,89
90	1.11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA DE 8.0 CM	ML	13,90	\$ 55.353,00	\$ 769.406,70
91	1.11.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN CERAMICA PARA MURO COLOR BLANCO FORMATO LIBRE	M2	40,94	\$ 204.461,00	\$ 8.370.633,34
	1.12	PINTURA Y ACABADOS				
92	1.12.1	PINTURA VINILO TIPO 1 SOBRE MURO INTERIOR (MIN 3 MANOS)	M2	112,55	\$ 39.732,00	\$ 4.471.836,60
93	1.12.2	PINTURA VINILO TIPO KORAZA PARA MUROS EXTERIORES (MIN 3 MANOS)	M2	125,56	\$ 42.975,00	\$ 5.395.941,00





SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRAS CON AIU		\$ 508.926.698,00
COSTOS TRAMITES AMBIENTALES		\$ 5.500.000,00
VALOR DIRECTO DE OBRA+AIU+AMBIENTALES		\$ 514.426.698,00
COSTO DE INTERVENTORIA	7%	\$ 36.009.869,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO		\$ 550.436.567,00

5. CONCEPTO GENERAL SOCIAL

El proyecto beneficiará de manera directa a la población usuaria del Complejo Deportivo Inaya y, en general, a los habitantes del casco urbano del municipio de Mitú, estimados en aproximadamente 10.591 personas.

La construcción de las baterías sanitarias permitirá mejorar significativamente las condiciones de comodidad, permanencia y uso de los escenarios deportivos existentes, fortaleciendo los espacios destinados a la recreación, la actividad física y el deporte.

Asimismo, favorecerá la inclusión social mediante la incorporación de unidades sanitarias accesibles para personas con discapacidad, garantizando igualdad de condiciones para el acceso y disfrute de la infraestructura deportiva municipal.

La intervención contribuirá al fortalecimiento del tejido social, la integración comunitaria y la promoción de hábitos de vida saludable entre niños, jóvenes y adultos.

6. CONCEPTO GENERAL ECONÓMICO

Durante la ejecución del proyecto se generará empleo temporal para mano de obra local y demanda de bienes y servicios asociados al sector de la construcción.

La infraestructura complementaria propuesta permitirá optimizar el funcionamiento del Complejo Deportivo Inaya, incrementando la capacidad de atención a usuarios durante eventos deportivos, recreativos y comunitarios.

Igualmente, la inversión contribuirá a preservar y potenciar el aprovechamiento de la infraestructura deportiva existente, fortaleciendo los activos públicos del municipio y generando beneficios sociales y económicos a largo plazo.

7. CONCEPTO GENERAL TÉCNICO

El proyecto contempla la construcción de dos baterías sanitarias independientes dentro del Complejo Deportivo Inaya, destinadas al servicio de hombres y mujeres, incluyendo unidades sanitarias accesibles para personas con movilidad reducida.

Las principales actividades constructivas incluyen:

- Localización y replanteo de la obra.
- Cerramiento provisional y adecuación del área de intervención.





- Excavaciones y conformación de cimentaciones.
- Construcción de zapatas, vigas de cimentación y estructuras en concreto reforzado
- Construcción de muros en mampostería de bloque.
- Instalación de cubiertas y elementos arquitectónicos.
- Construcción de andenes y áreas de circulación.
- Instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas.
- Instalación de aparatos sanitarios y accesorios.
- Aplicación de acabados, pinturas y obras complementarias.

La intervención permitirá complementar la infraestructura deportiva existente, garantizando condiciones adecuadas de higiene, accesibilidad, comodidad y funcionalidad para los usuarios del complejo.

8. POBLACIÓN BENEFICIADA


Población beneficiada directa e indirectamente: 10.591 habitantes del casco urbano del municipio de Mitú.


9. BENEFICIOS DEL PROYECTO

- Mejoramiento de la infraestructura deportiva municipal.
- Incremento de las condiciones de comodidad y permanencia de los usuarios.
- Fortalecimiento de la práctica deportiva, recreativa y comunitaria.
- Inclusión de población con discapacidad mediante infraestructura accesible.
- Optimización del funcionamiento integral del Complejo Deportivo Inaya.
- Mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiaria.
- Fortalecimiento de la apropiación y sostenibilidad de los escenarios deportivos municipales.

Agradezco su atención y colaboración en el trámite correspondiente.

Cordialmente,


ING. OSCAR FABIAN MARTÍNEZ BONILLA
Secretario de Obras Públicas Municipal

ACTUACIÓN	FUNCIONARIO	FIRMA
Proyectó:	Ing. Xiomara Martínez Vanegas- Apoyo profesional- SOPM	
Revisó y Aprobó:	Ing. Oscar Fabian Martinez Bonilla. – Secretario de Obras Públicas Municipal	

