


LOCALIZACION DE OBRA A INTERVENIR

LOCALIZACIÓN DE TRAMOS DE MANTENIMIENTO VIAL

Municipio de Tuchín, departamento de Córdoba

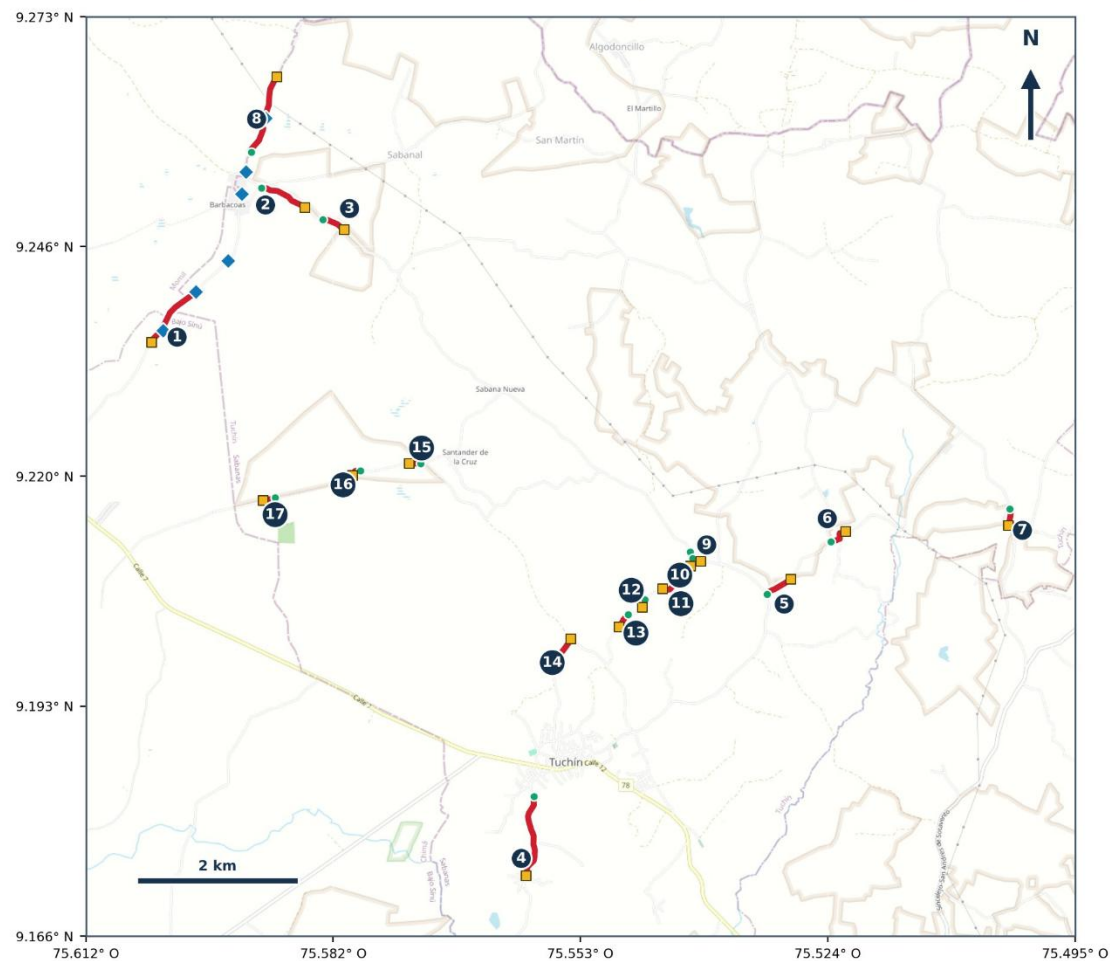

TRAMOS

- 01 Barbacoa – Guaymaral
- 02 Barbacoas – Molina (Tramo I)
- 03 Barbacoas – Molina (Tramo II)
- 04 Tuchín – Nueva Estrella
- 05 Tuchín – San Juan (Tramo I)
- 06 Tuchín – San Juan (Tramo II)
- 07 Tuchín – San Juan (Tramo III)
- 08 Barbacoas
- 09 Patapelúa (Tramo I)
- 10 Patapelúa (Tramo II)
- 11 Patapelúa (Tramo III)
- 12 Patapelúa (Tramo IV)
- 13 Patapelúa (Tramo V)
- 14 Las Palomas
- 15 Nueva Colombia (Tramo I)
- 16 Nueva Colombia (Tramo II)
- 17 Nueva Colombia (Tramo III)

CONVENCIONES

- Tramo de intervención
- Inicio del tramo
- Fin del tramo
- Obra de drenaje

Sistema de referencia: WGS 84
Fuente cartográfica: © OpenStreetMap contributors
Fuente de tramos: documento técnico del proyecto

COORDENADAS

N.º	Tramo	Coordenada inicial	Coordenada final	Recorrido vial (m)	Maleza (m²)	Cunetas (ml)
1	Barbacoa – Guaymaral	9.241213, -75.598564	9.235249, -75.603855	905,3	2.130	900
2	Barbacoas – Molina (Tramo I)	9.253176, -75.590976	9.250926, -75.585795	643,0	1.560	1.040
3	Barbacoas – Molina (Tramo II)	9.249565, -75.583701	9.248326, -75.581207	310,5	870	580
4	Tuchín – Nueva Estrella	9.182558, -75.558908	9.173331, -75.559801	1.096,5	2.730	1.800
5	Tuchín – San Juan (Tramo I)	9.206044, -75.531417	9.207783, -75.528653	360,7	900	600
6	Tuchín – San Juan (Tramo II)	9.212118, -75.523957	9.213297, -75.522151	281,9	0	500
7	Tuchín – San Juan (Tramo III)	9.215925, -75.502862	9.213974, -75.503012	218,7	450	0
8	Barbacoas	9.257368, -75.592161	9.266103, -75.589147	1.042,6	420	1.960
9	Patapelúa (Tramo I)	9.210954, -75.540495	9.209839, -75.539203	220,1	100	100
10	Patapelúa (Tramo II)	9.210200, -75.540224	9.209281, -75.540441	107,7	0	60
11	Patapelúa (Tramo III)	9.207688, -75.542058	9.206656, -75.543732	244,8	60	0
12	Patapelúa (Tramo IV)	9.205386, -75.545822	9.204517, -75.546086	100,0	200	100
13	Patapelúa (Tramo V)	9.203668, -75.547772	9.202225, -75.548869	200,8	300	0
14	Las Palomas	9.198787, -75.556181	9.200833, -75.554502	300,8	200	400

N.º	Tramo	Coordenada inicial	Coordenada final	Recorrido vial (m)	Maleza (m²)	Cunetas (ml)
15	Nueva Colombia (Tramo I)	9.221222, -75.572208	9.221234, -75.573526	144,8	350	300
16	Nueva Colombia (Tramo II)	9.220371, -75.579268	9.219821, -75.580203	138,2	350	300
17	Nueva Colombia (Tramo III)	9.217261, -75.589360	9.216933, -75.590774	158,6	280	300

Tabla 1. Cuadro consolidado de tramos, coordenadas y cantidades

No.	Identificación	Tipo de obra de arte	Localización de referencia	Latitud (WGS 84)	Longitud (WGS 84)	Longitud a intervenir (ml)
1	OA-01	Obra de drenaje	Sector Barbacoa – Guaymaral	9.236686	-75.602554	6,00
2	OA-02	Obra de drenaje	Sector Barbacoa – Guaymaral	9.241122	-75.598690	6,00
3	OA-03	Obra de drenaje	Sector Barbacoa – Guaymaral	9.244775	-75.594858	6,00
4	OA-04	Obra de drenaje	Sector Barbacoas – Molina	9.252532	-75.593244	6,00
5	OA-05	Obra de drenaje	Sector Barbacoas	9.255086	-75.592745	6,00
6	OA-06	Obra de drenaje	Sector Barbacoas	9.261287	-75.590481	6,00
			Total			36,00

Tabla 2. Cuadro consolidado de obras de arte a intervenir, coordenadas y cantidades