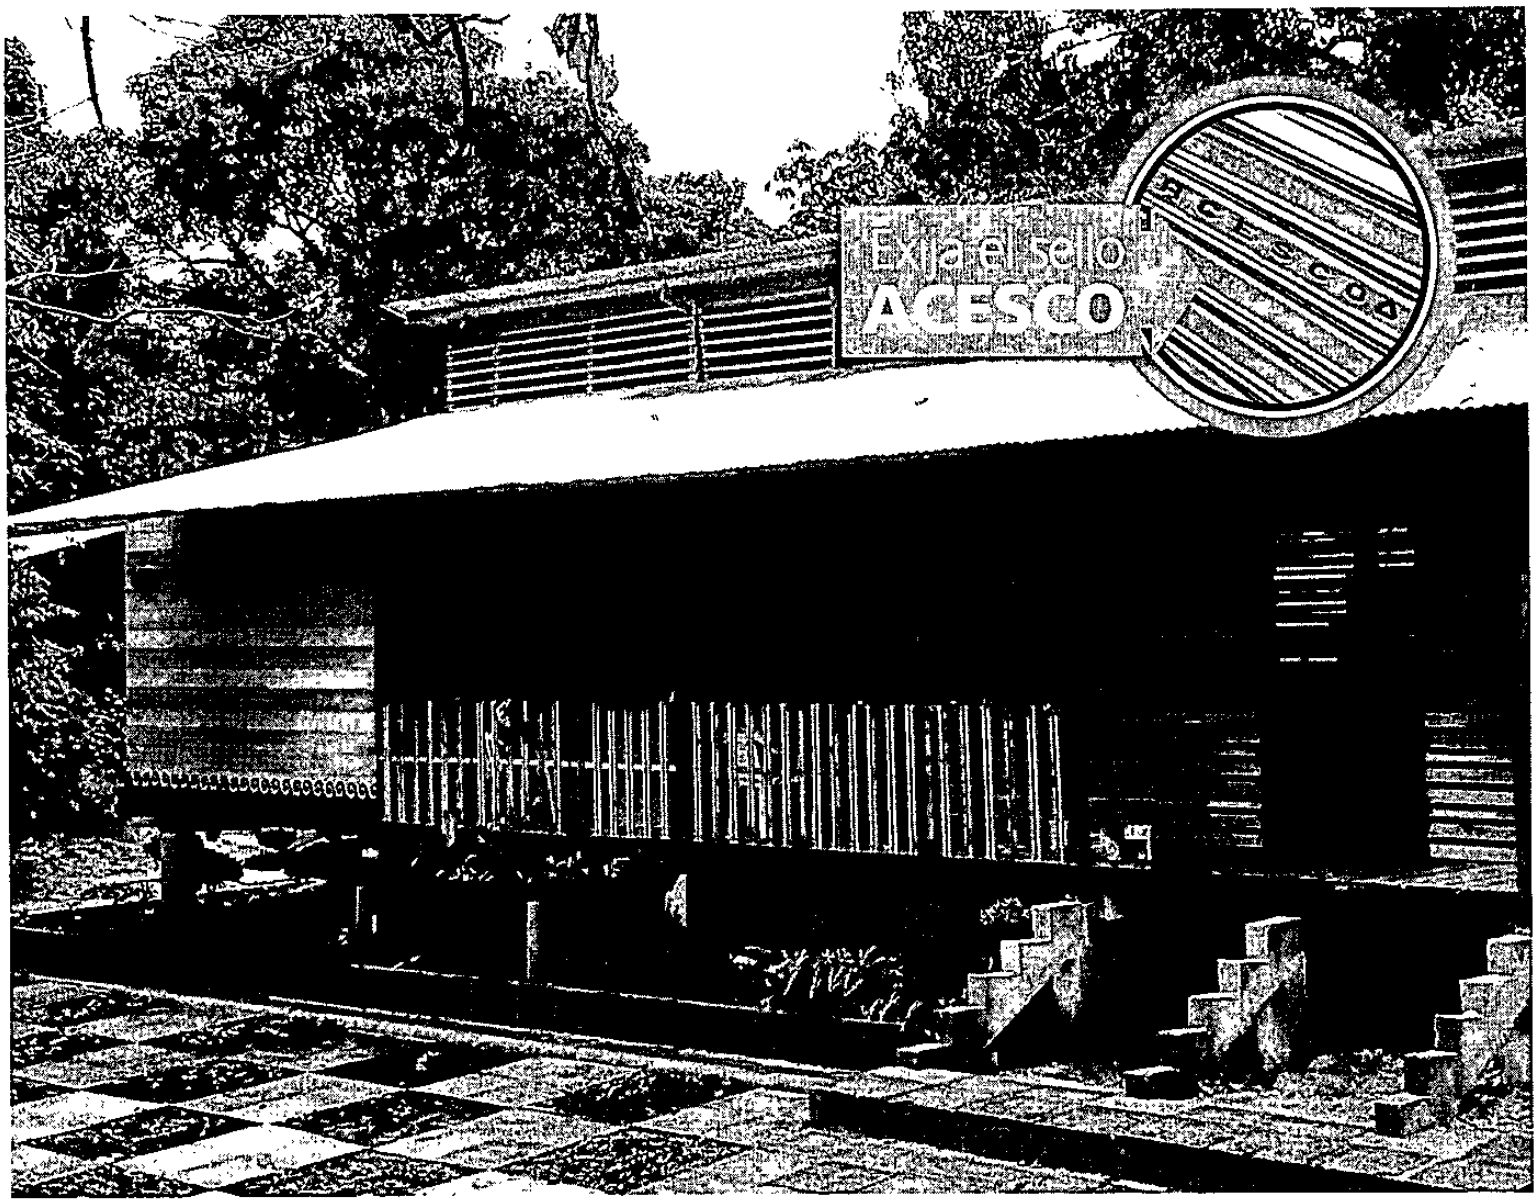


FICHA TÉCNICA
TEJA DE ZINC

ACESCO
Mejores materiales. Mejores obras.

ACESCO
Mejores materiales. Mejores obras.

FICHA TÉCNICA TEJA DE ZINC ACESCO


Descripción


ACESCO emplea Acero galvanizado por inmersión en caliente para la fabricación de la Teja de Zinc, el cual cuenta con Sello de Calidad Icontec bajo la norma NTC 4011 (ASTM A653). Este producto es el más utilizado en el campo colombiano, brindando protección, bienestar y tranquilidad miles de hogares en el sector rural, cubriendo sus necesidades.


Se utiliza en techos, de viviendas, finca, establos, graneros, galpones, bebederos, entre otros. Por ser liviana, reflectiva, resistente y fácil de instalar, la Teja de Zinc ACESCO es una de las más usadas en el mercado de cubiertas rurales en Colombia.


OBRAS CON TEJA DE ZINC ACESCO

Casa de Campo Leticia - Amazonas

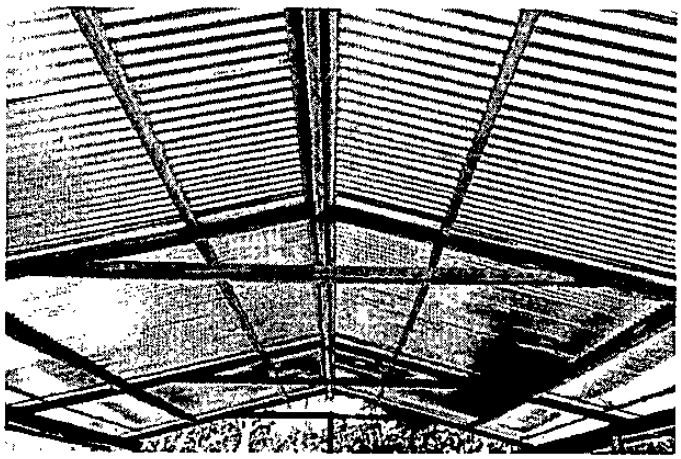

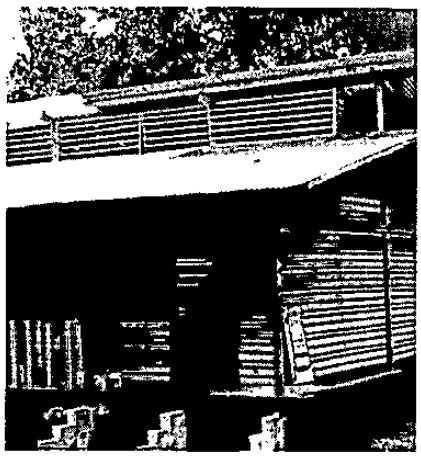


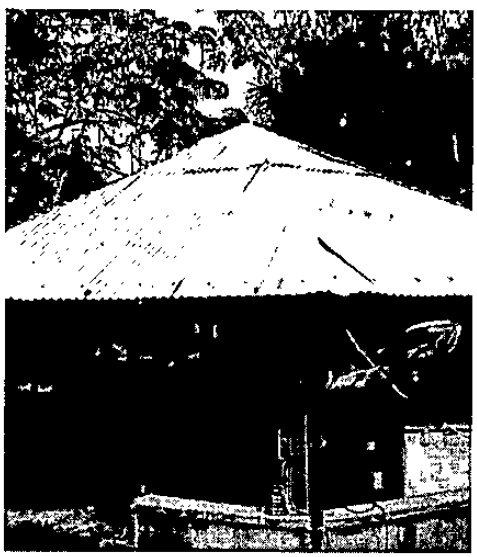

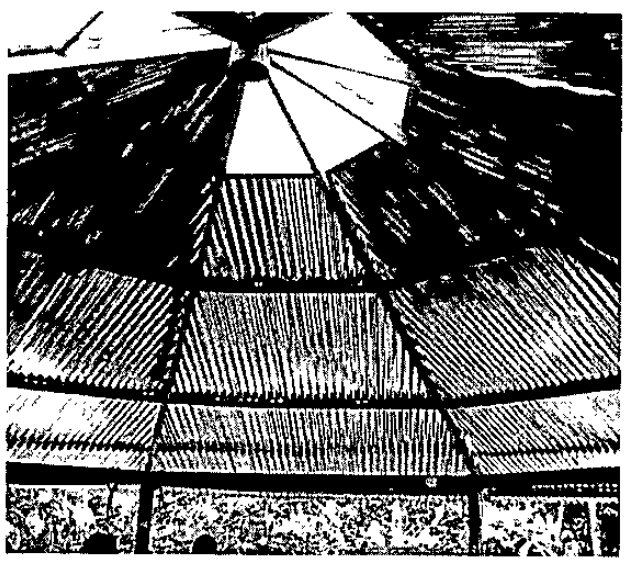

ACESCO
Mejores materiales. Mejores obras.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

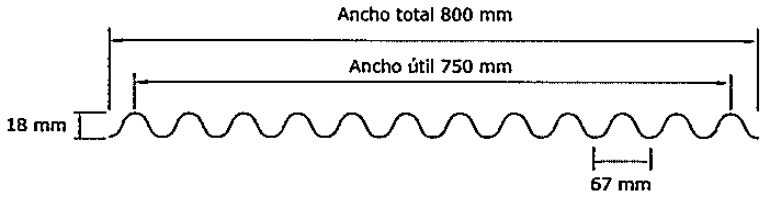



Traslapo lateral

REFERENCIA (Dimensiones en pies)	LONGITUD (mts)	Peso* kg/m			
		ESPESOR FINAL			
		0.17mm (Cal.35)	0.2mm (Cal.34)	0.23mm (Cal.33)	0.3mm (Cal.30)
3` x 7`	2.134	2.49	2.94	3.25	4.30
3` x 8`	2.438	2.85	3.36	3.71	4.92
**3` x 9`	2.743	----	3.79	4.17	----
3` x 10`	3.048	3.56	4.21	4.64	6.14
3` x 12`	3.658	4.27	5.05	5.56	7.37

* peso teórico sin tolerancias
** Sólo disponible en formato lisa

