



FICHAS TÉCNICAS DE MATERIALES

SUMINISTRO DE MATERIAL PÉTREO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

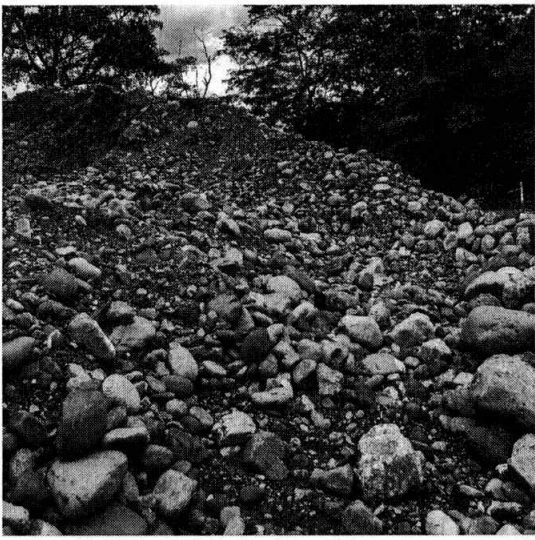
FICHA TÉCNICA No. 001	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN O SERVICIO	RECEBO DE LA REGIÓN (MORADO)
UNIDAD DE MEDIDA	METROS CÚBICOS (m³)
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material granular natural, de coloración rojiza/morada característica de la fuente de explotación, compuesto por grava, arena y finos, suministrado en estado natural sin procesos de selección, clasificación o trituración. Dentro de la estructura de la vía a intervenir, este material conformará la capa de rodadura (afirmado), en un espesor de cuatro (4) centímetros, sobre la capa base de Material del río sin procesar. Cantidad requerida: 1.984 m³.	Denominación: Recebo de la región (morado) Tipo de material: Material granular natural, sin procesar Composición: Grava, arena y finos Función en la estructura vial: Capa de rodadura (afirmado) — espesor de diseño: 4 cm Referencia técnica orientativa: Artículo 311 – Afirmado, del Manual de Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVÍAS Condición del material: Homogéneo, libre de materia orgánica, raíces, basuras, terrones de arcilla y demás sustancias perjudiciales para su desempeño estructural Tamaño máximo de partícula: No deberá exceder 1/3 del espesor de la capa compactada, conforme al numeral 311.2 del Artículo 311 INVÍAS Procedencia: Cantera legalmente autorizada, con Título Minero vigente expedido por la Agencia Nacional de Minería (ANM) Ubicación de la fuente: San José del Guaviare, Departamento del Guaviare Condición de entrega: Cargado en boca de mina, en estado natural Verificación de calidad: Inspección visual por parte del supervisor del contrato al momento de cada entrega, con base en los criterios de calidad del Artículo 311 INVÍAS como referencia orientativa Unidad de suministro: Metro cúbico (m³) Cantidad requerida: 1.984 m³
FOTOGRAFÍA	
	





GOBERNACIÓN DE GUAVIARE

FICHA TÉCNICA No. 002

FICHA TÉCNICA No. 002	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN O SERVICIO	MATERIAL DEL RÍO SIN PROCESAR
UNIDAD DE MEDIDA	METROS CÚBICOS (m ³)
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material granular natural, compuesto por grava, arena y finos de origen aluvial, suministrado en estado natural sin procesos de selección, clasificación o trituración. Dentro de la estructura de la vía a intervenir, este material conformará la capa base, en un espesor de diecinueve (19) centímetros, bajo la capa de rodadura en Recebo de la región. Cantidad requerida: 9.524 m ³ .	Denominación: Material del río sin procesar Tipo de material: Material granular natural de origen aluvial, sin procesar Composición: Grava, arena y finos Función en la estructura vial: Capa base — espesor de diseño: 19 cm Referencia técnica orientativa: Artículo 320 – Sub-base Granular, del Manual de Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVÍAS Condición del material: Homogéneo, libre de materia orgánica, raíces, basuras, terrones de arcilla y demás sustancias perjudiciales para su desempeño estructural Disponibilidad: Sujeto a la variabilidad propia del cauce del río, conforme a las condiciones naturales de la fuente Procedencia: Fuente de explotación legalmente autorizada, con Título Minero vigente expedido por la Agencia Nacional de Minería (ANM) Ubicación de la fuente: Municipio de Fuente de Oro, Departamento del Meta Condición de entrega: Cargado en boca de mina, en estado natural Verificación de calidad: Inspección visual por parte del supervisor del contrato al momento de cada entrega, con base en los criterios de calidad del Artículo 320 INVÍAS como referencia orientativa Unidad de suministro: Metro cúbico (m³) Cantidad requerida: 9.524 m³
FOTOGRAFÍA	
	



NIT: 900.897.394-0

COTIZACIÓN N° 242

San José del Guaviare, 17 de junio 2026

DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

Nos permitimos cotizar el siguiente material:

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (m ³)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	RECEBO DE LA REGION (MORADO)	1	\$90.000	\$90.000
2	RECEBO DE LA REGION (AMARILLO-GRIS)	1	\$50.000	\$50.000
3	MIXTO DE RIO GUAVIARE	1	\$90.000	\$90.000
4	ARENA DE RIO GUAVIARE	1	\$85.000	\$85.000
5	PIEDRA RAJÓN DE LA REGION	1	\$160.000	\$160.000
			TOTAL	\$475.000

Los materiales se entregan debidamente cargados en boca mina.

Los materiales del rio Guaviare están sujetos a disponibilidad de entrega debido a variabilidad con el cauce del rio.

Los materiales no incluyen IVA.

Forma de pago: Anticipado

Medio de pago: Consignar en la Cuenta Corriente BANCOLOMBIA N° 828-000111-61.

Vigencia de cotización: Siete (7) días.

Condición del material: Los materiales objeto de la presente cotización se entregan en estado natural; porque no se le realizan procesos de transformación y/o selección. En consecuencia, pueden presentar variaciones en sus características físicas, por lo que el cliente acepta estas condiciones al momento de la compra.

Nota: La empresa se reserva el costo ofrecido a particulares. El valor a convenir con empresas e instituciones se establece conforme a los acuerdos de pago.

Quedamos a la espera que nuestra cotización sea de su total satisfacción y poder atender su pedido.

Cordialmente,

Veronica Rodriguez C.

SERVICIO AL CLIENTE

LISTA DE PRECIOS MINA LAS MERCEDES AÑO 2026:

MATERIALES	VALOR M3 (En boca de mina)
MATERIAL DEL RIO SIN PROCESAR	
MATERIAL DEL RIO SIN PROCESAR	\$ 22.000
MATERIAL DE TRITURACIÓN SECUNDARIA	
ARENA DE TRITURACIÓN SECUNDARIA	\$ 44.500
GRAVILLA DE ½ LAVADA	\$ 39.500
GRAVA DE 1 ½ LAVADA	\$ 39.500
GRAVA ¾ MIXTA TRITURADA	\$ 44.500
MATERIAL DE FILTRO 6"	\$ 44.500
TERRAPLÉN	\$ 33.000
BASE GRANULAR BG-1 NORMA 2013	\$ 65.000
BASE GRANULAR BG-1 NORMA 2022	\$ 60.000
MATERIAL SELECCIONADO	
SUB-BASE GRANULAR TRITU 38 MM "TIPO INVIAS	\$ 50.000
SUB-BASE GRANULAR SELEC 2 "TIPO INVIAS	\$ 45.000
MATERIAL DE TRITURACIÓN TERCIARIA	
ARENA 100% TRITURACIÓN TERCIARIA	\$ 88.000
MATERIAL TSD-3	\$170.000
GRAVA 1" SP	\$ 44.500
GRAVA ¾" SP	\$ 44.500
GRAVA ½, ¾, 1" MANUFACTURADA	\$ 72.000
ARENA PARA SLURRY LA 10	\$142.000
ARENA PARA SLURRY LA 5	\$ 78.000

NOTA:

EL valor de material incluye el IVA de 19%

Los materiales cumplen las normativas IDU e INVIAS para proyectos

GARANTÍA DE CALIDAD.

MURCIA CONSTRUCCIONES S.A.S. Garantiza los productos conforme a su producción control diario y teniendo en cuenta la normatividad vigente.



Murcia Construcciones S.A.S.



FORMA DE PAGO:

- Pago anticipado al despacho.
- Pagos agregados

ENTREGA:

Despachos directamente en la planta de producción ubicada en el Km. 14 de la vía Villavicencio- Acacias en horarios de lunes a viernes de 6.00 a.m. – 4.00 p.m. y sábados de 6.00 a.m. – 11.00 p.m.

Despachos en obra según la programación de 48 horas antes, copia de consignación, orden de pedido por correo electrónico (carlos.martinez@murcia.com.co) copia del Rut para ser creados en el sistema. La empresa es GRAN CONTRIBUYENTE.

Quedamos a su disposición para resolver cualquier inquietud adicional.

Cordialmente,

ING. CARLOS R. MARTÍNEZ C.
DIRECTOR MINA LAS MERCEDES
MURCIA CONSTRUCCIONES
CEL: 3054128412
carlos.martinez@murcia.com.co