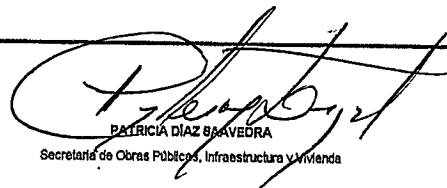


Presupuesto

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2		
Código	CCG-ECP-FM-2 Versión	2

FORMULARIO 1 PRESUPUESTO OFICIAL								
MANTENIMIENTO PUENTE PEATONAL COLGANTE SOBRE EL RIO PAUTO VEREDA LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE TAMARA CASANARE								
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1. ACTIVIDADES PRELIMINARES								
1.1	IN-1			Limpieza y lavado mecánico de perfiles metálicos tipo correa, cercha, ángulo, alto 100-250 mm y ancho 50-200 mm, en superestructura de puente colgante (sin andamio)	m	4.217,16	\$ 13.417,00	\$ 56.581.636,00
1.2	IN-2			Limpieza y lavado mecánico de lámina metálica de tablero, en puente colgante (sin andamio)	m²	1.080,08	\$ 13.582,00	\$ 14.669.647,00
2. PINTURAS								
2.1	1038			Esmalte sobre lamina lisa (incluye anticorrosivo)	m²	3.468,64	\$ 40.917,00	\$ 141.926.343,00
3. OBRAS COMPLEMENTARIAS								
3.1	249			Baranda en malla eslabonada galvanizada cal. 10,5 de 2,5" con template en cable guaya acero galvanizado Ø 1/4". Suministro e Instal.	m²	163,52	\$ 96.296,00	\$ 15.746.322,00
3.2	7273			Piso tablero en lamina alfajor de 3/16", incluye anticorrosivo y pintura. Suministro e Instal.	m²	3,80	\$ 625.363,00	\$ 2.376.379,00
3.3	8285			Tornillo hexagonal 1/2" x 2" G-8. R.O. con doble tuerca 2H ASTM A194 y arandela. Suministro e Instal.	und	4.592,00	\$ 13.825,00	\$ 63.484.400,00
3.4	7379			Valla informativa 5 x 2 mts en lámina con impresión digital full color incluye cerchas en ángulo para soporte estructural instalada a todo costo	und	1,00	\$ 2.613.000,00	\$ 2.613.000,00
3.5	5516			Placa de aproximación concreto 3000 Psi, resistencia 210 Kg/cm²	m²	1,50	\$ 1.177.380,00	\$ 1.766.070,00
SUBTOTAL OBRAS								\$ 299.163.797,00
VALOR TOTAL								\$ 299.163.797,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.				DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.				ADMINISTRACION	A=	28%
NOTA 3: El A.I.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%).				IMPREVISTO	I=	2%
				UTILIDAD	U=	4%
				TOTAL A.I.U.	A.I.U.=	34%


PATRICIA DÍAZ BAAVEDRA
Secretaría de Obras Públicas, Infraestructura y Vivienda

Elaboró:
Cargo

OSCAR MARIO ABIL RODRIGUEZ
Profesional Contratado, CPS 180/26