


CARRERA 9

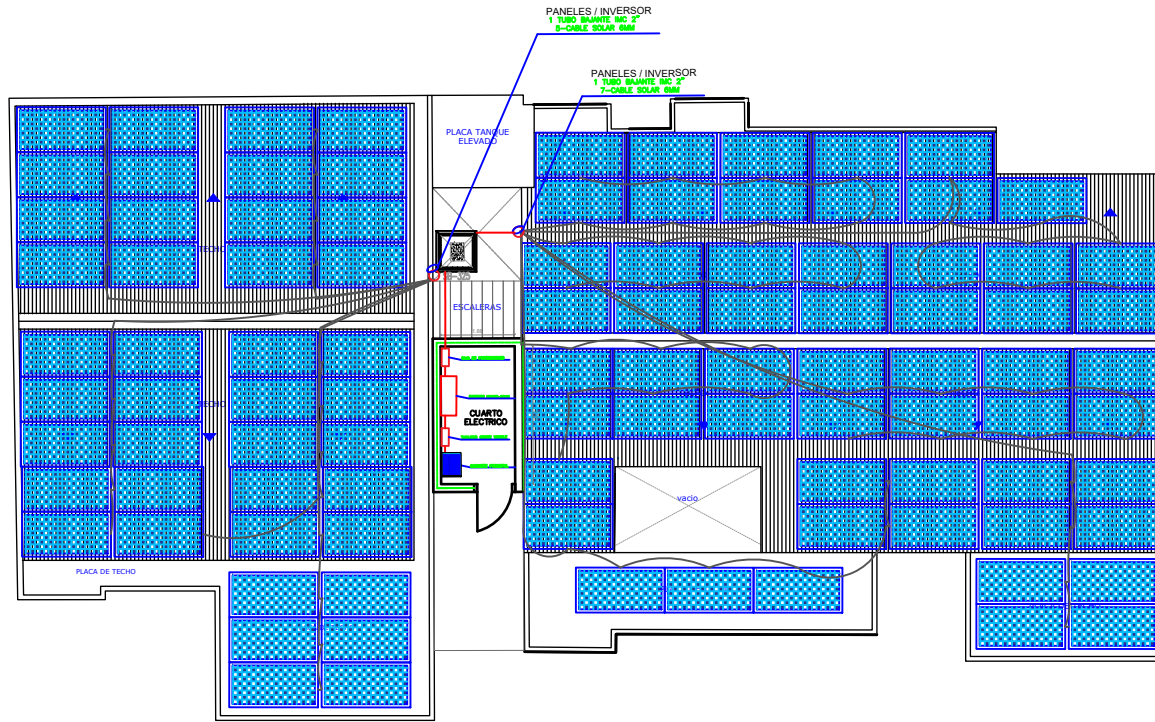

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA ESE HOSPITAL LOCAL DE PUERTO LIBERTADOR DIVINO NIÑO, INSTITUCION EDUCATIVA GERMAN GOMEZ PELAEZ, INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA Y ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

DISEÑO:

Carlos Romero
INGENIERO ELECTRICISTA
CARLOS ROMERO LOBO
DIRECTOR DE CONSULTORIA
MP N° AT205-173959

DIBUJO:

Loren Newball N.
ARQUITECTA
LOREN NEWBALL NORIEGA
MP N° A42192020-1066527719

CONTIENE:
PLANTA GENERAL ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LIBERTADOR -CON SISTEMA FOTOVOLTAICO DE PANELES SOLARES Y DETALLES DE MONTAJE.




PROPIETARIO
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LIBERTADOR

UBICACIÓN
LatLng(7.894423, -75.669778)




PAGINA: 1/3

ESCALA: N/A

FECHA: OCT 2025

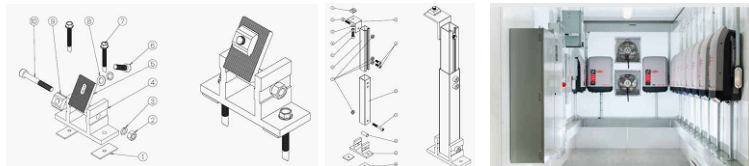

Número de Paneles Solares del Kit Solar:
153Potencia de los Paneles Solares: 590W
Potencia Generada al día: 57.820Wh
Marca del Panel Solar del Kit Solar: JA Solar
Marca del Inversor del Kit Solar: Huawei
Potencia Máxima del Inversor:80000W
Garantía de Paneles Solares: 10 años



1. Los gabinetes se deben apoyar en un zócalo de altura de 5 a 10 Cm, para protección.
2. La salida de cables deberan ser sellada para, garantizar la hermeticidad de estos..
4. Se garantizan las distancias de maniobras para el mantenimiento de los equipos y planta eléctrica.
5. Se instalarán todas las señales referentes a seguridad y riesgo eléctrico como se estipula en el RETIE.

