


FICHA TÉCNICA

PROYECTO: APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO, LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO, LA INDUSTRIA Y EL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, SANTANDER, BPIN 202500000049266 - PIIP

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUIDO TRANSPORTE, MONTAJE Y ENSAMBLE, DE CINCO (5) MÓDULOS TURÍSTICOS METÁLICOS MÓVILES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA, LA PROMOCIÓN DEL DESTINO Y LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, SANTANDER.

ELEMENTO/IMAGENES	DESCRIPCIÓN
1.MÓDULO TURÍSTICO METÁLICO MÓVIL, DESMONTABLE, PARA PROMOCIÓN, EXHIBICIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA. 	**UBICACIÓN** La ubicación inicial prevista corresponde a la franja del Parque Fundadores, Carrera 12 entre Calles 11 y 12, municipio de Sabana de Torres, Santander. Los módulos tendrán carácter móvil y desmontable. La Administración Municipal podrá disponer su reubicación cuando existan razones de interés público, seguridad, intervención del espacio público, planificación territorial, mantenimiento, obras u otras circunstancias administrativas. El contratista instalará los módulos en el sitio oficialmente determinado por la Administración Municipal. **CARACTERÍSTICAS FÍSICAS MÍNIMAS** Estructura metálica desmontable y autoportante. Módulo móvil y desmontable. Dimensiones aproximadas: 3,00 m de ancho × 1,75 m de profundidad × 2,50 m de altura. Cubierta metálica a una pendiente. Cerramientos laterales y posteriores en lámina de acero. Rejilla superior de protección. Estantería posterior de cuatro niveles. Dos puertas abatibles con estanterías integradas. Sistema de seguridad y cierre. Letrero frontal para identificación e imagen institucional. Tratamiento anticorrosivo y pintura de acabado. Acometida eléctrica interna con iluminación, interruptores y tomacorriente. Transporte hasta el sitio indicado por la Administración Municipal. Montaje, ensamble e instalación completos. Entrega del módulo listo para utilización.

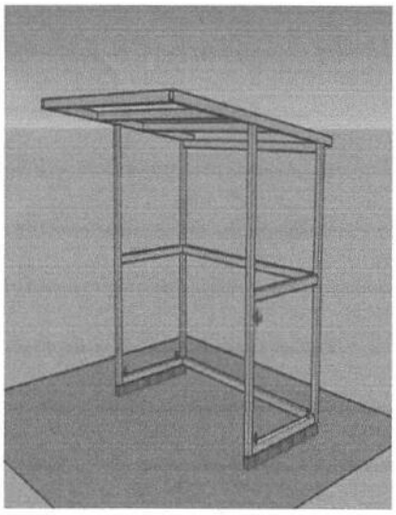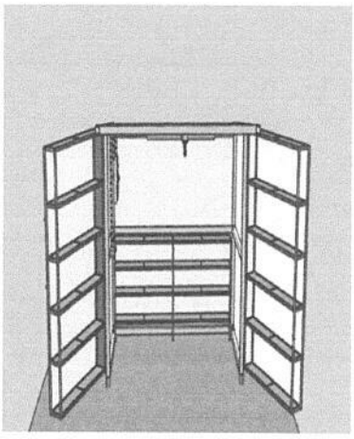

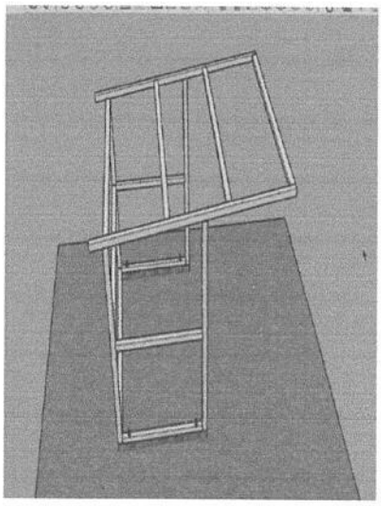

ESTRUCTURA Y ELEMENTOS METÁLICOS

La estructura deberá ser desmontable, autoportante, estable y apta para las condiciones normales de uso. Los elementos deberán contar con uniones adecuadas, protección contra corrosión y acabado uniforme.

Las superficies metálicas deberán entregarse sin bordes cortantes, deformaciones, elementos sueltos o condiciones que representen riesgo para usuarios o visitantes.

CUBIERTA Y CERRAMIENTOS

Cubierta metálica a una pendiente.
Sistema de evacuación de aguas adecuado.
Cerramientos laterales y posteriores en lámina de acero.
Rejilla superior de protección.
Fijaciones y terminaciones adecuadas.
Tratamiento anticorrosivo y pintura de acabado.

SISTEMA DE EXHIBICIÓN Y PUERTAS

Estantería posterior de cuatro (4) niveles.
Dos (2) puertas abatibles.
Estanterías integradas en las puertas.
Sistema de apertura y cierre.
Elementos de fijación y seguridad.
Acabados adecuados para uso comercial y turístico.

SEGURIDAD E IDENTIFICACIÓN


Sistema de cierre y seguridad.
Letrero frontal de identificación.
Espacio para imagen institucional y turística.
La Administración suministrará los lineamientos gráficos y logotipos requeridos antes de la fabricación definitiva.

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y PINTURA

Todos los elementos metálicos deberán recibir preparación adecuada de superficie, tratamiento anticorrosivo y pintura de acabado uniforme. No se aceptarán superficies con oxidación, desprendimientos, burbujas, grietas, escurrimientos, zonas sin cobertura o soldaduras sin tratamiento.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Acometida eléctrica interna.
Iluminación.
Interruptores.
Tomacorriente.
Cableado interno organizado y protegido.
Protecciones eléctricas que resulten aplicables.
Pruebas de funcionamiento.
La instalación deberá cumplir el RETIE vigente y demás reglamentación técnica aplicable. La documentación de conformidad que corresponda deberá entregarse con el módulo.

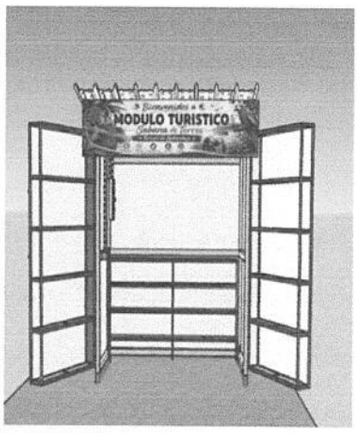	El alcance deberá diferenciar la instalación eléctrica interna a cargo del contratista de cualquier punto de conexión externo o adecuación externa que corresponda a la Administración Municipal. **ENTREGABLES DEL CONTRATISTA** Cinco (5) módulos completamente terminados, instalados y funcionales. Ficha técnica de cada módulo. Manual de uso y mantenimiento. Garantía de los bienes y de la instalación, en los términos definidos en el proceso contractual. Acta de entrega y recibo. Inventario individual de los cinco módulos.

MARIO URIBE CORREA
Secretario de Desarrollo e Industria Municipal.

	Nombre y Apellidos	Firma	Fecha
Proyectó	Juan Carlos Miranda Meneses		28/10/2026
Revisó	*Ali Abdón García*		28/10/2026
Aprobó	Mario Uribe Correa		28/10/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			